

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ
ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.
КОНТРГАЙКИ**

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2010

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.
КОНТРАЙКИГОСТ
8961-75

Основные размеры

Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines.
Locknuts. Basic dimensionsВзамен
ГОСТ 8961-59

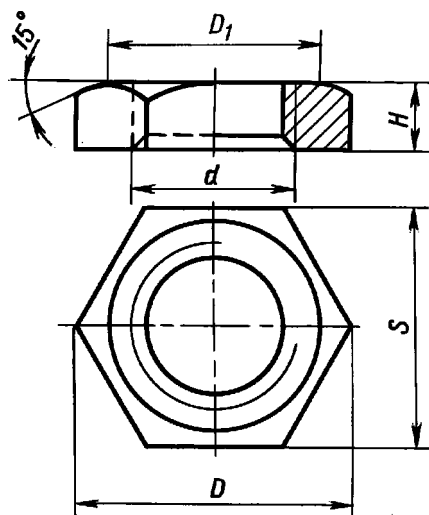
МКС 23.040.60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901
дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Основные размеры ниппелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Примечание. Чертеж не
определяет конструкцию контргайки.

Размеры в мм

Условный проход D_y	Резьба d	H	S	D	A	Масса без покрытия, кг, не более*
8	G Y ₄ -B	6	22	25,4	20	0,013
10	G 3/8-B	7	27	31,2	25	0,023
15	G Y ₂ -B	8	32	36,9	30	0,034
20	G 3/4-B	9	36	41,6	33	0,041
25	G 1-B	10	46	53,1	43	0,077
32	G 1 1/4-B	11	55	63,5	52	0,109
40	G 1 1/2-B	12	60	69,3	56	0,127
50	G 2-B	13	75	86,5	70	0,212
(65)	G 2 1/2-B	16	95	110,0	90	0,425
(80)	G 3-B	19	105	121,0	100	0,513
(100)	G 4-B	21	135	156,0	128	0,938

* Для справок.

Примечания:

1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.
2. Контргайки с D_y , указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.

Примеры условных обозначений

Контргайки без покрытия с D_y 50 мм:

Контргайка 50 ГОСТ 8961—75

То же, с цинковым покрытием:

Контргайка Ц-50 ГОСТ 8961—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструктивные размеры и технические требования — по ГОСТ 8944—75.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (сентябрь 2010 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1980 г. (ИУС 11—80).

© Издательство стандартов, 1975

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010